
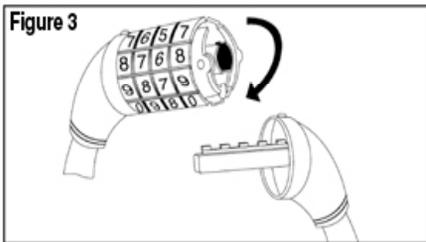
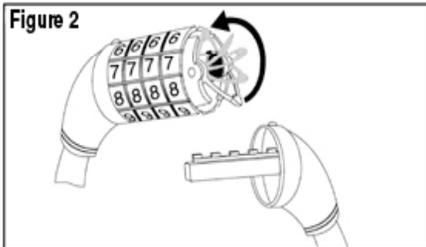
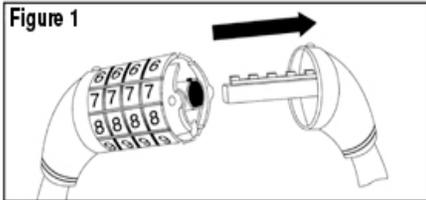


KRYPTONITE®

RC512 C512

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com
An  Ingersoll Rand business

INS-MTRG
REV 0307

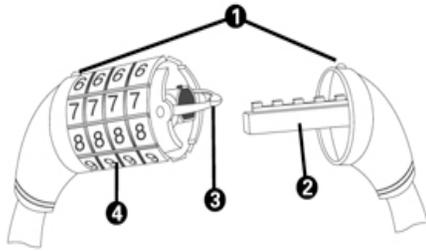

1. Guide Points
2. Lock Post
3. Reset Tab
4. Dials

TO SET YOUR OWN COMBINATION

Your new lock is pre-set to open at 5-5-5-5.

1. Open the lock by aligning the pre-set combination number to the Guide Points and pull out the Lock Post. **(Figure 1)**

2. Flip the hinged Reset Tab from the bottom (down) to the top (up) position (180°). **(Figure 2)**

3. Turn the number dials to your own personal combination, such as a phone number, birthday, etc.

4. After setting your personal combination, flip the Reset Tab back to the original (down) position. **(Figure 3)**

5. The reset operation is now complete.

Repeat steps 1-4 anytime you wish to change your personal combination.

- E**
1. Puntos Guía
 2. Barra de Cierre
 3. Borde de cambio de combinación
 4. Esferas

PARA FIJAR SU COMBINACIÓN PROPIA

Su nuevo candado está programado para abrir marcando 5-5-5-5.

1. Abra el candado alineando los números de la combinación ya programada con los Puntos Guía y saque la Barra de Cierre. **(Ilustración 1)**

2. Suba el Borde ranurado de cambio de combinación desde la posición inferior (abajo) hasta la posición superior (arriba) (180°). **(Ilustración 2)**

3. Gire la esfera numerada para fijar su propia combinación personal; puede usar su número de teléfono, la fecha de cumpleaños, etc.

4. Después de fijar su combinación personal, gire el Borde de cambio de combinación hasta su posición original (abajo). **(Ilustración 3)**

5. La operación para cambiar la combinación ya está completada.

Repita los pasos 1 al 4 en cualquier momento que desee volver a cambiar su combinación personal.

- F**
1. Points de repère
 2. Tige de verrouillage
 3. Levier de réarmement
 4. Molettes

COMMENT RÉGLER SA PROPRE COMBINAISON

Votre nouvel antivol est réglé pour s'ouvrir à 5-5-5-5.

1. Pour ouvrir l'antivol, alignez les chiffres de la combinaison pré-réglée selon les points de repères et sortez la tige de verrouillage en tirant dessus. **(Figure 1)**

2. Basculez le levier de réarmement articulé, partant du bas allant vers le haut (position 180°). **(Figure 2)**

3. Réglez votre propre combinaison en actionnant les molettes. Choisissez un numéro de téléphone, une date de naissance, etc.

4. Une fois cela fait, remettez le levier de verrouillage à sa position surbaissée (vers le bas). **(Figure 3)**

5. Le réarmement est terminé.

Si vous décidez de modifier votre combinaison, répétez les étapes 1-4.